



11627E00

Handleuchte Reihe 6140

- Einsetzbar in
 - Zone 0, 1 und 2
 - Zone 20, 21 und 22
- Einzigartiger Einschaltmechanismus über Drehring
- Ergonomisch geformte Handlampe
- Extrem hohe Lichtleistung

STAHL

Zonen 0, 1 & 2, 20, 21 & 22

Auswahltabelle

Ausführung	Nenndaten	für Batterien Stück	Bestellnummer	Gewicht kg
Handleuchte Reihe 6140	2.5 V / 0.3 A	3	6140/1-1	0.550

Handleuchten werden mit Batterien geliefert.


Technische Daten

Explosionsschutz	
Gasexplosionsschutz	⊕ II 1 G EEx ia IIC T4
Staubexplosionsschutz	⊕ II 1 D IP65 T130 °C
Bescheinigungen	
Gasexplosionsschutz	ZELM 07 ATEX 0325 X
Staubexplosionsschutz	ZELM 07 ATEX 0325 X
Betriebstemperaturbereich	- 20 ... + 50 °C
Material	
Gehäusematerial	Polyamid, antistatisch
Scheibe	Polycarbonat
Lampenbestückung	1 Hochleistungs-LED (3 Watt)
Betriebsdauer	> 48 Stunden (Dauerbetrieb)
Batterien	3 x LR 14 Batterien Achtung: Es dürfen nur typgeprüfte Batterien eingesetzt werden (EN 50020:2002)
Hinweis	Das Öffnen der Leuchte ist nicht im explosionsgefährdeten Bereich gestattet!
Schutzart	IP65

Zubehör und Ersatzteile

Benennung	Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht kg
Batterien	 05006E00	1,5 V 3 Stück	167742	0.420
Lederholster	 04841E00	Holster zum Tragen der Handlampe	167740	0.160
Ersatzscheibe	 05356E00	Ersatzscheibe aus Polycarbonat	167739	0.003
Dichtungsring	 10733E00	NBR Dichtungsring	167741	0.003

Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

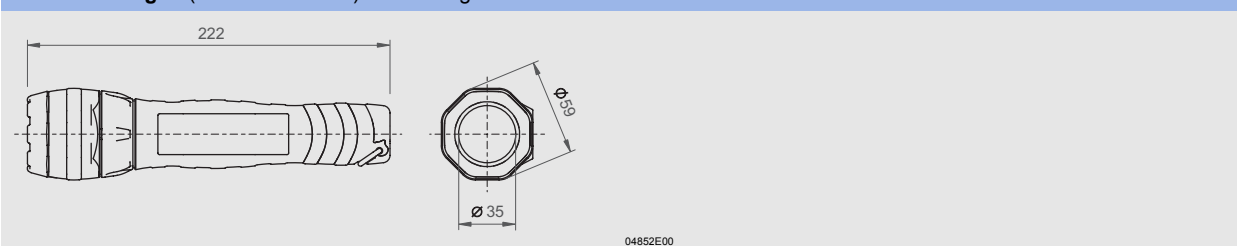

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.

