

Handleuchte

Reihe 6140



www.stahl.de



- > Einzigartiger Einschaltmechanismus über Drehring
- > Ergonomisch geformte Handlampe
- > Extrem hohe Lichtleistung

E2



11628E00

Zone	ATEX					
	0	1	2	20	21	22
Einsetzbar in	x	x	x	x	x	x

WebCode 6140A

Handleuchte

Reihe 6140

Auswahltabelle

Ausführung	Nennndaten	Für Batterien	Bestellnummer	Gewicht
Handleuchte Reihe 6140	4,5 V / 0,3 A	Stück 3	6140/2-1	kg 0,550

Handleuchten werden mit Batterien geliefert.

Explosionsschutz

Kennzeichnung

Europa (ATEX)	
Gasexplosionsschutz	⊕ II 1 G Ex ia op is IIC T4
Staubexplosionsschutz	⊕ II 1 D iaD 20 T130 °C

Bescheinigungen

Europa (ATEX)	
Gasexplosionsschutz	ZELM 07 ATEX 0325 X
Staubexplosionsschutz	ZELM 07 ATEX 0325 X

Technische Daten

Lichttechnische Daten

Lampenbestückung	1 Hochleistungs-LED (3 Watt)
Betriebsdauer	> 48 Stunden (Dauerbetrieb)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperaturbereich	- 20 ... + 50 °C
---------------------------	------------------





Mechanische Daten

Schutzart	IP65
Material	
Gehäusematerial	Polyamid, antistatisch
Scheibe	Polycarbonat
Hinweis	Das Öffnen der Leuchte ist nicht im explosionsgefährdeten Bereich gestattet!

Batterien

3 x LR14 Batterien
Achtung: Es dürfen nur typgeprüfte Batterien eingesetzt werden (EN 50020:2002)

Zubehör und Ersatzteile


Benennung	Abbildung	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht
Batterien	 05006E00	1,5 V 3 Stück	167742	kg 0,420
Lederholster	 04841E00	Holster zum Tragen der Handlampe	167740	0,160
Ersatzscheibe	 05356E00	Ersatzscheibe aus Polycarbonat	167739	0,003
Dichtungsring	 10733E00	NBR Dichtungsring	167741	0,003

Handleuchte

Reihe 6140



Maßzeichnungen (alle Maße in mm) - Änderungen vorbehalten

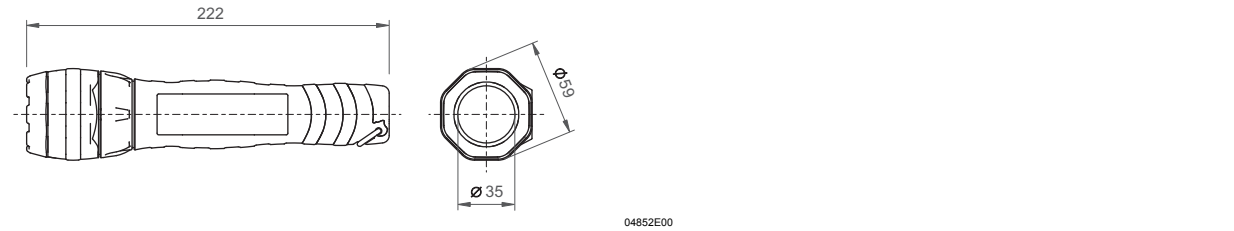

E2

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.